

**Honeywell**

## **Mobilní počítač Dolphin™ 6500**

---

### **Stručný návod k použití**

---

---

# Mobilní počítač Dolphin 6500

## Pro začátek


Ověřte si, že balení obsahuje následující položky:

- Mobilní počítač Dolphin 6500 (terminál)
- Hlavní bateriový modul (3,7 V, Li-ion)
- Síťový zdroj
- Lokální redukce zástrček


Pozn.: Nezapomeňte uschovat původní balení pro případ, že byste museli terminál Dolphin zaslat do opravy; viz [strana 6](#).

## Dolphin 6500: čelní panel


### 28 tlačítková klávesnice (numerická)

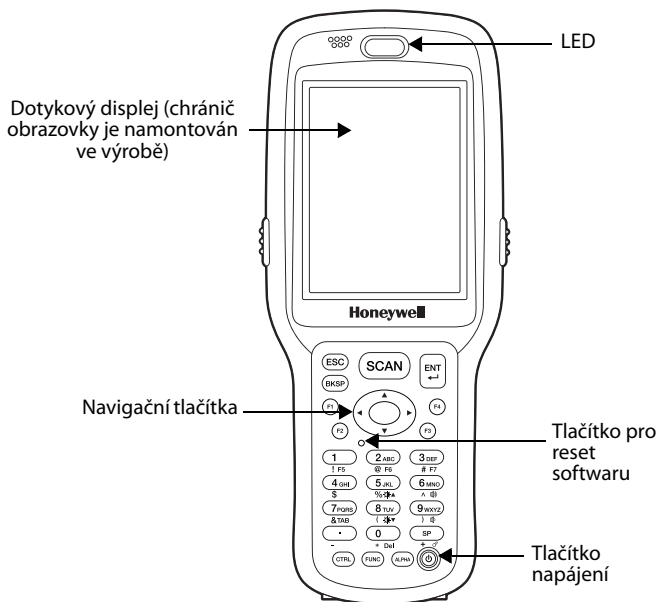


## 52 tlačítková klávesnice (alfanumerická)

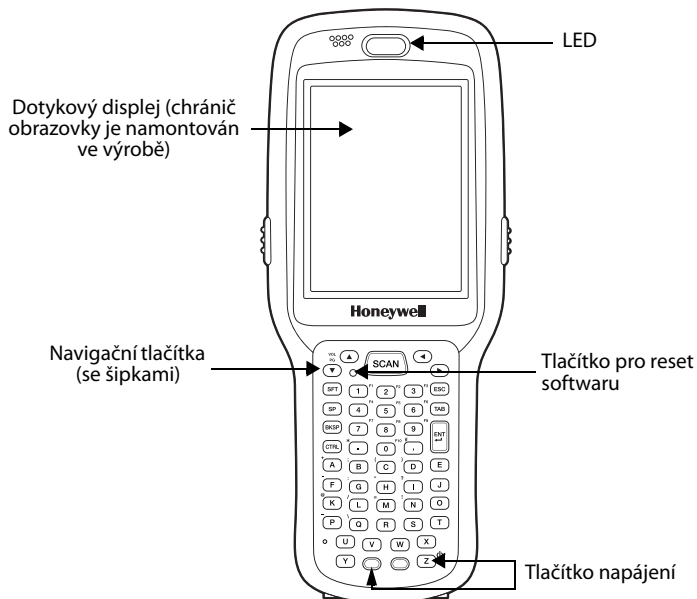

## Dolphin 6500: zadní panel

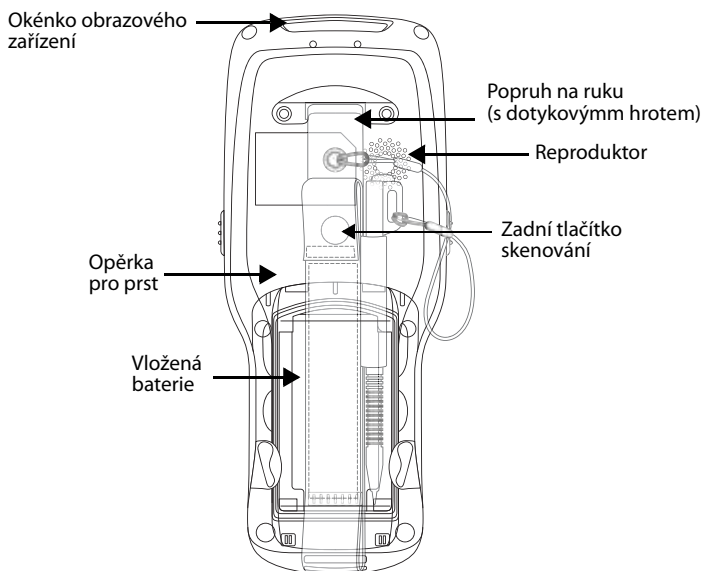


## Dolphin 6500: pravý a levý panel

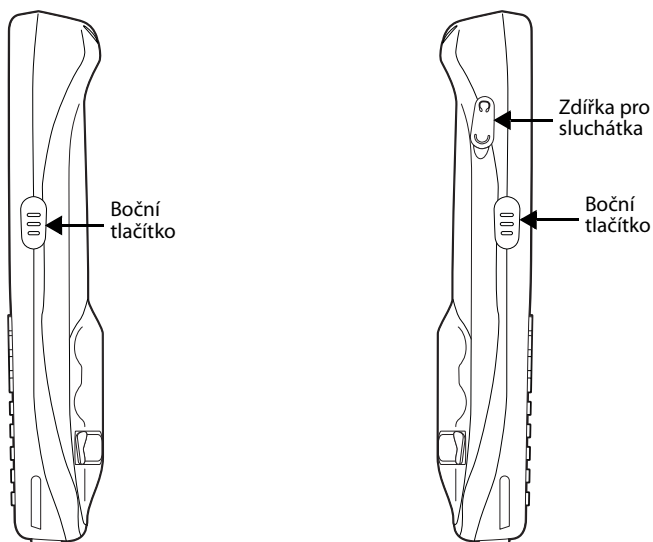

Pravá strana

Levá strana

## Dolphin 6500: spodní konektory

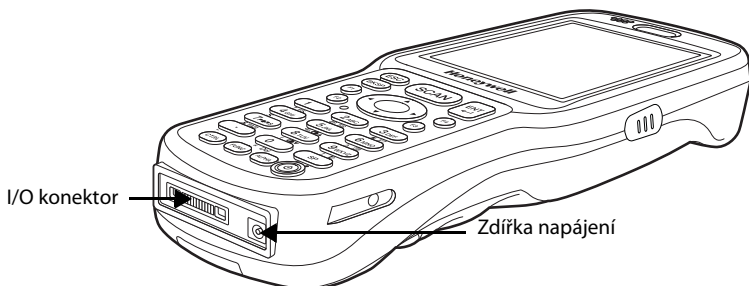

### Krok 1: Vložení hlavní baterie




Před vložením baterie do terminálu zkontrolujte, zda jsou všechny součásti suché. Spojení mokrých součástí by mohlo způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka.




Doporučujeme použít Li-Ion baterie Honeywell. Použití baterie jiné značky než Honeywell může vést k poškození, na které se nevztahuje záruka.

Přístroj 6500 se dodává s baterií zabalenou zvlášť. Chcete-li baterii vložit, uvolněte popruh na ruku, otočením pojistek směrem vzhůru sejměte kryt baterie, vložte baterii štítky nahoru a zasuňte kryt baterie zpět.

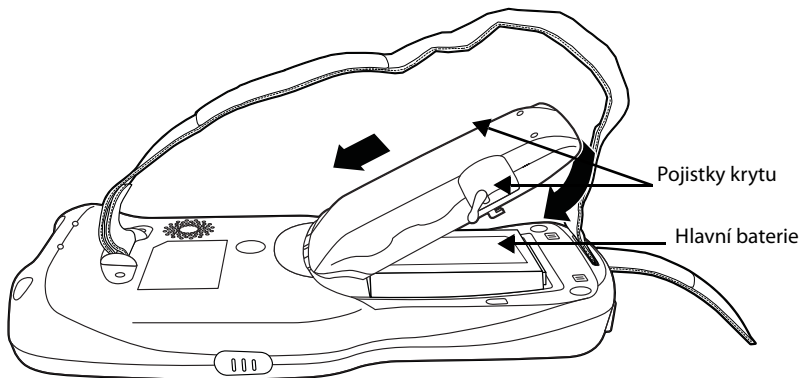

## Krok 2: Nabíjení baterií

Jak hlavní baterie, tak vnitřní záložní baterie terminálu Dolphin jsou při dodání značně vybity. Před prvním použitím nabijte hlavní baterii pomocí nabíjecího kabelu Dolphin po dobu **nejméně 5 1/2 hodiny, podle typu vaší baterie**.

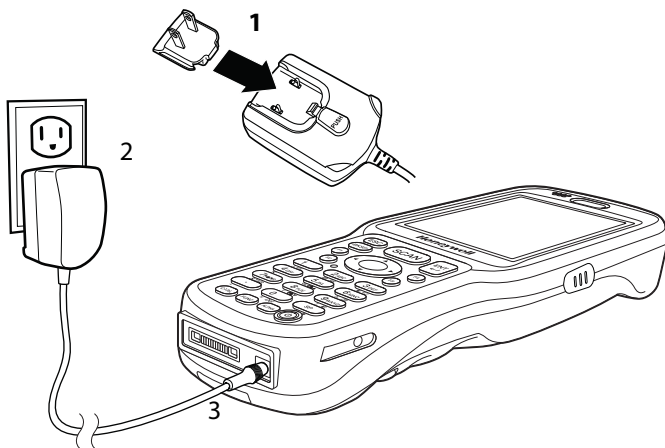

*Doporučujeme použít periferní zařízení, napájecí kabely a síťové adaptéry Honeywell. Použití periférií, kabelů a adaptérů jiné značky než Honeywell může vést k poškození, na které se nevztahuje záruka.*

## Krok 3: Bootování terminálu

Terminál začne bootovat ihned po zapnutí napájení a spustí se samostatně. Nemačkejte žádná tlačítka a nepřerušujte průběh bootování.

Po dokončení bootování se zobrazí pracovní plocha a terminál je připraven k použití.

## Reset přístroje

- Měkký reset: Pomocí dotykového hrotu stiskněte a uvolněte tlačítko **Reset**. Obrazovka se zbarví bíle a LED kontrolka dekodování a skenování bliká modře po dobu cca 10 s.
- Tvrký reset: 28 tlač.: Stiskněte a podržte tlačítko **Power** a potom pomocí dotykového hrotu stiskněte tlačítko **Reset**. 52 tlač.: Stiskněte a podržte tlačítka **Blue** a **Z (Power)** a potom pomocí dotykového hrotu stiskněte tlačítko **Reset**. Obrazovka se zbarví bíle a LED kontrolka dekodování a skenování bliká modře po dobu cca 18 s.

---

## ***Dostupná periferní zařízení a příslušenství Dolphin 6500***

**Zařízení Dolphin HomeBase™**

**Zařízení Dolphin QuadCharger™**

**Zařízení Dolphin eBase**

**USB komunikační kabel Dolphin 6500**

### ***Technická podpora***

Kontaktní informace pro technickou podporu nebo servis a opravy produktu najdete na adrese [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).

### ***Omezená záruka***

Informace o záruce najdete na adrese [www.honeywellaidc.com/warranty\\_information](http://www.honeywellaidc.com/warranty_information).

### ***Uživatelská dokumentace***

Na webových stránkách [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com) najdete podrobnou uživatelskou dokumentaci nebo lokalizované verze tohoto stručného návodu k použití.



---

## ***Disclaimer***

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Webová adresa: [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com)

## ***Trademarks***

Dolphin, Dolphin RF, HomeBase, Mobile Base, and QuadCharger are trademarks or registered trademarks of Hand Held Products, Inc. or Honeywell International Inc.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows NT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Embedded Handheld, ActiveSync, Outlook, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation.

Other product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks of their respective companies and are the property of their respective owners.

## ***Patent***

Informace o patentech najdete na adrese [www.honeywellaidc.com/patents](http://www.honeywellaidc.com/patents).

©2011 Honeywell International Inc. Všechna práva vyhrazena.

**Honeywell Scanning & Mobility**

9680 Old Bailes Road  
Fort Mill, SC 29707

[www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com)